




平步贤诚-冶金传感器制造商

PBH热金属检测器

4.2 PBH5型热金属检测器

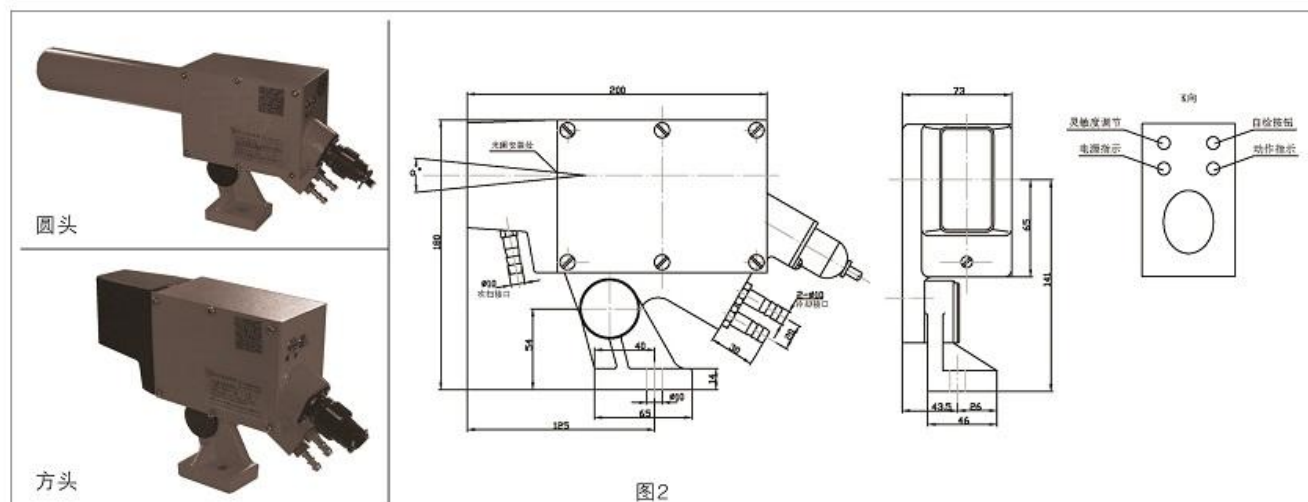

外壳形式			带吹扫、冷却		
工作电源			DC12V、DC24V、AC110V、AC220V±10%额定电压值		
工作温度			-25℃~+70℃；有风冷、水冷时-25℃~+120℃		
检测温度			550℃~1400℃(普通型)；300℃~1400℃(低温型)		
检测距离			0.2~8m		
指示灯			接通电源指示：绿LED亮；有信号工作指示：红LED亮		
输出形式	接点(Z)		接点容量：AC 250V 5A，DC 30V 5A		
	电 平	12V	高电平(A)	有信号，对地高电平12V，负载电流 100mA(推挽输出)	
			低电平(B)	有信号，对地低电平0V，负载电流 100mA(推挽输出)	
		24V	高电平(C)	有信号，对地高电平24V，负载电流 100mA(推挽输出)	
			低电平(D)	有信号，对地低电平0V，负载电流 100mA(推挽输出)	
	光隔离(G)		最大输入工作电压≤DC 27V，负载电流 100mA		
自检			由外部开关控制		
视场角度			安装距离1m时，视场范围为Φ170mm		
连接件			一个		
功耗			≤5W		
绝缘电阻			DC 500V，≥20MΩ		
响应时间			电平与隔离<2ms，接点<20ms		
灵敏度			顺时针旋转，由低到高		
保护			直流输入极性保护，电平输出短路及过载保护		
操作角度			俯仰角±45°，方位角任意调节		
激光瞄准			根据用户要求，可加装红色激光瞄准装置便于安装调整		
空气吹扫			压力0.1Mpa,流量6L/min		
冷却水			压力0.2Mpa,流量2L/min		
重量			3Kg		



常州平步贤诚自动化技术有限公司
地址：常州市戚墅堰区潞城镇常青路88号

电话：0519 85258171 传真：0519 85258172
网址：www.czpbxc.com 邮箱：czpbxc@126.com